


Panel telefoniczny 50xRJ45 kat.3 UTP CobiNet TopLink

- panel rozdzielczy telefoniczny
- 19"/ 1U 50xRJ45

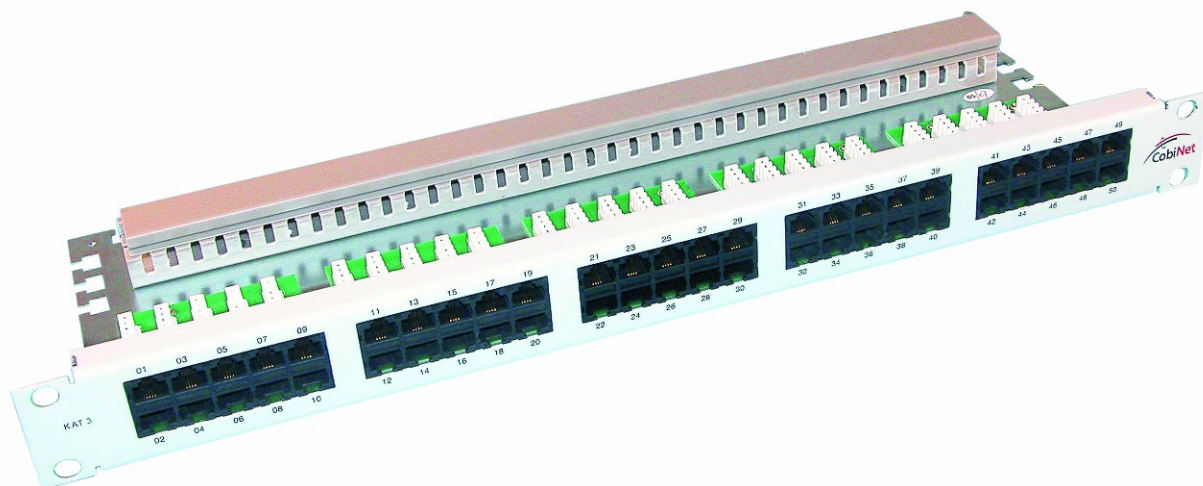

Dane techniczne – wyposażenie:

- 50 nieekranowanych gniazd RJ45 kategorii 3
- złącze IDC LSA do przyłączenia kabla
- możliwość rozszycia 4 żył (2 par) na 1 port RJ45 (3/6, 4/5)
- kolor: RAL7035 jasnoszary
- komplet elementów mocujących do systemu 19"

Parametry mechaniczne obudowy:

- wymiary: szer. x wys. x głęb.: 483 x 45 x 155mm
- waga: 1400g

Parametry mechaniczne złączy:

- szczęki kontaktu IDC LSA (mosiędz CuZn37)
- przyłącze żył kabla:
 - złącze szczelinowe IDC LSA
 - średnica żyły: 0,4-0,65 mm (AWG 26-22)
 - średnica żyły z izolacją: 0,7-1,6 mm

Normy:

- Kategoria 3 (Cat. 3):
 - ISO/IEC 11801
 - EN 50173

Schemat rozszycia:

- ISDN 4-polowy (3/6, 4/5)

Zastosowanie:

- Telefoniczny panel rozdzielczy kategorii 3 do zastosowania w instalacjach okablowania strukturalnego do transmisji cyfrowych i analogowych sygnałów telefonicznych.

Wykonanie:

- 19-calowy nieekranowany panel rozdzielczy z 50 portami RJ45
- materiał:
 - obudowa z osobną, przykręconą płytą czołową
 - zintegrowany kanał-prowadnica kabli
 - kolor: RAL 7035 jasnoszary
- na obudowie punkt przyłączeniowy do podłączenia uziemienia